



U2-Smart Özellikler:

Ekran	3.5" Renkli LED aydınlatmalı LCD ekran
Kullanıcı arayüzü	Basit ve kullanımı kolay operasyon sistemi
Bilgi Girişi	Cep boyutu Kızıl Ötesi uzaktan kumanda klavyesi
Mevcut Diller	İngilizce, Japonca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Korece, İtalyanca, Türkçe, Macarca, Slovakça, Çekçe, İsveççe, Romence, Sırpça, Bulgarca, Çince (Geleneksel ve Basitleştirilmiş)
LED Göstergeler	5 gösterge: Alarm, Mürekkep az, Yazdırma, Çalış, Uzak kontrol Açık/Kapalı
Yazdırma Motoru	Hewlett-Packard Thermal Ink Jet teknolojisi
Yazı çözünürlüğü ve yazı hızı	600 x 300 dpi (76.2 m/min) Yazı kalitesi çözünürlük ve hıza bağlıdır.
Önerilen Yazdırma Mesafesi	6mm
Yazdırma Yüksekliği	4 satıra ve 12.7mm'e kadar (0.5"). Seçilebilir font boyutları: 2.7mm, 3.6mm, 5.5mm, 8mm, 10mm, 12.7mm
Baskı Kapasitesi	Alfanumerik, logo, tarih/saat, vardiya kodu, sayaç, lot-kutu kodu
Barkod	EAN8, EAN13, EAN14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, TF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), C25INTER, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR CODE
Elektriksel Gereksinimler	AC 100V~240V, 50/60Hz
Ağırlık	0.49kg (1.08 lb.) – kartuş ve braket hariç
Boyutlar	(Uzunluk/Genişlik/Yükseklik) 114x76x60 (mm)
Montaj Konumu	Yatay veya yukarıdan aşağı
Mesaj Saklama Kapasitesi	999 adete kadar mesaj saklayabilir
Çalışma Sıcaklığı	5°C – 40°C (41°F – 104°F)
Veri Arayüzü	RS485 ve USB port

Opsiyonel Aksesuarlar:

Enkoder	Değişken hızlı konveyör üzerinde yüksek baskı kalitesi sağlar
Fotosel	Daha güvenilir ve hassas algılama sağlar
Alarm Kit	Hata durumunda kullanıcıyı bilgilendirir





U2-Smart gözenekli ve yarı gözenekli yüzeylere baskı uygulamaları için geniş mürekkep seçenekleriyle en etkin maliyetli çözümü sunar



3.5-inch LCD Ekran ile Kompakt tasarım

Daha iyi bir kullanım için daha geniş bir ekran sunar. Problemsiz kurulum ve kolay entegrasyon için küçük boyut korunur.




Cep boyutunda uzaktan kumanda

Avuç içi ve kompakt uzaktan kumanda kullanımında kolaylık sağlar.



Toz kapağı tasarımı

Kartuşun tozlu ortamlarda zarar görmesini engeller.



Anti-Şok Mekanizma Tasarımı

Anti-Şok Mekanizma Anser'in benzersiz koruyucu tasarımı ile yazıcınıza gelebilecek beklenmeyen hasarlara karşı koruma sağlar.



Yüksek Okunma Oranlı Barkodlar

EAN 128, Code 128, Code39, Datamatrix, QR ve benzeri okunaklı 1D ve 2D barkodlar basar



Sıfır-Bakım

Mürekkep kartuş tasarımı gereksiz yazıcı kafa servislerini ortadan kaldırır; Bakım gerektirmez ve toplam sahip olma maliyetini ciddi anlamda düşürür.



Kolay Kullanıcı Arayüzü ve Akıllı Dashboard

Basit ama şık kullanıcı arayüzü kolay operasyon sağlar. Akıllı dashboard tasarımı yazıcının durumunu izler ve gerçek zamanlı sistem uyarılarını sağlar.



USB 2.0 Uyumlu


Yazılım güncelleme, veri yedekleme ve USB klavye operasyonları gibi çoklu fonksiyonlar sağlanır.



Otomatik Mürekkep Tanıma

En iyi baskı kalitesi için mürekkebi otomatik olarak algılar ve gerekli çalışma parametrelerini ayarlar.

U2TM smart

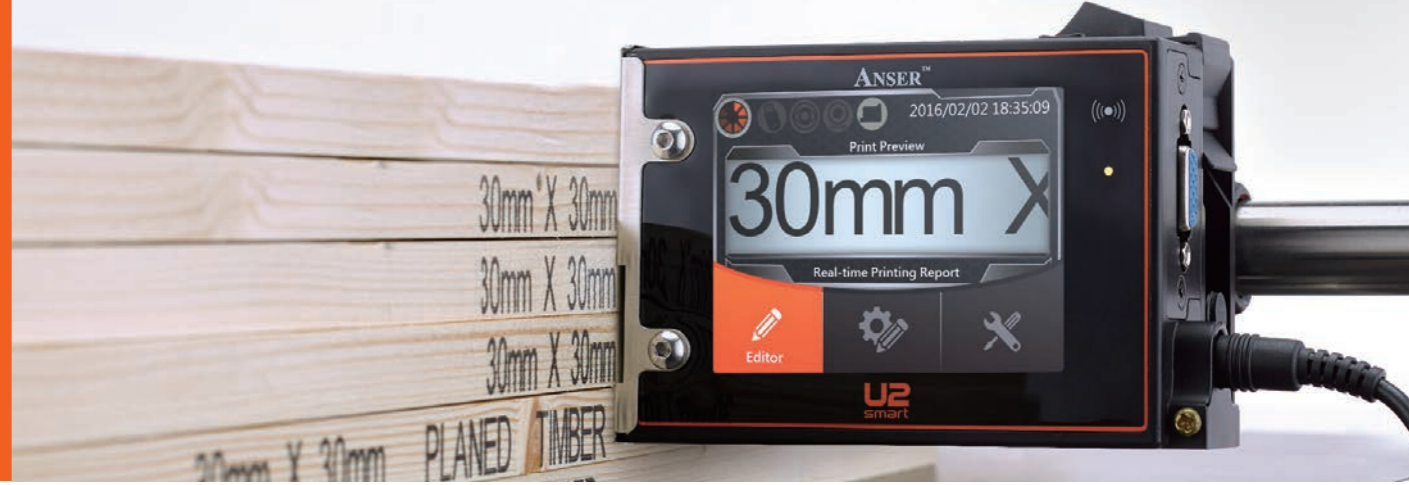

CIJ İLE KIYASLANDIĞINDA

- MASRAFLARIN 1/3'Ü
- BOYUTUN 1/30'U
- SIFIR BAKIM

