

2'si 1 Arada Kodlama Teknolojisi

Daha fazla kartuş seçenekleri ile daha fazla mürekkep çözümleri

HP

Teknolojik Özellikler

- + Yüksek hız & yüksek çözünürlük
- + Çok yönlü mürekkep seçenekleri



IUT

Teknolojik Özellikler

- + Sağlam 1 inçlik kartuş tasarımı
- + 1 inç baskı yüksekliği için ekstra baskı kafası gerekmez
- + Su/solvent bazlı mürekkep mevcuttur



Kartuşun Temel Özellikleri

	Baskı Boyutu	Püskürtme Mesafesi	Baskı Hızı	Baskı Çözünürlüğü
HP	0.5"	6 mm	300 m/min	600dpi
IUT	1"	6 mm	150 m/min	300dpi

Mürekkep Durumu

	Su	Solvent	UV Mürekkep	Görünmez Mürekkep	Gıda Mürekkepi
HP	○	○	○	○	—
IUT	○	○	—	—	—



A1 Inkjet Yazıcı

Baskı Teknolojisi	Yüksek Çözünürlüklü Termal Inkjet
Kartuş Desteği	HP & IUT
Ekran	5" Renkli LCD Kapasitif Dokunmatik Ekran 480x800 (dikey) (Tıbbi ve endüstriyel eldivenlerin çoğu ile uyumludur.)
Baskı Boyutu	0.5" Tekli Baskı Kafası 12.7mm (0.5 inç) Stitch Baskı kafaları: 12.7mm x 2 @ 24.75mm (0.98 inç) 1.0" Tekli Baskı kafası: 25.4mm (1.0 inch) Stitch Baskı kafaları: 25.4mm x 2 @ 48.7mm (1.92 inç)
Maksimum Baskı Çözünürlüğü	600 DPI
Maksimum Baskı Hızı	60.96 @ 300 DPI & 121 m/min @ 150 DPI
Maksimum Baskı Mesafesi	6mm
Baskı Fonksiyonları	1.Statik Veriler: Metin, Şekil ve Görüntü 2.Dinamik Veriler: Değişkenler, Kaydırma, Sayaç, Tarih/Saat ve Barkodlar
Yazı Tipi Türü	True Type Yazı Tipi: Amiri-Regular, Arimo-Regular, DejaVuSans, NotoSans-Regular, OCR-B, Open-Sans-Regular, and Sarabun-Regular Open Type Yazı Tipi: NotoSansCJKtc-Medium, NotoSansKR-Regular, NotoSansJP-Regular ve NotoSansTC-Regular
Sistem Dili	Arapça, Bulgarca, Sırpça, Çekçe, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Korece, İtalyanca, Macarca, Hollandaca, Japonca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Romence, Slovakça, İsveççe, Tayca, Vietnamca, Türkçe, Geleneksel Çince ve Basitleştirilmiş Çince
1D ve 2D Barkodlar	EAN-8, EAN-13, EAN-14, EAN128, UPCA, UPCE, CODE39, CODE128, ITF14 (SCC-14), NVE18 (SSCC-18), INTER25, CODABAR, PDF417, DATAMATRIX, QR code, GS1 (DataMatrix, DataBar, DataBar EXP, DataBar-Limited, DataBar-Limited Composite, DataBar-Stacked, DataBar-Stacked Composite, QR code), DUN14 ve Aztec Code
G/Ç Portları	1. RJ-45 port x 1 2. Enkoder portu x 1 3. RS-232/485 port x 1 4. Fotosel sensör portu x 1 5. G/Ç portu x 1 6. USB 2.0 port x1
İletişim Protokolleri	Modbus TCP IP / UDP, Modbus RTU 485
Boyutlar	169.8mm (U) x 136mm (Y) x 125mm (A) (6.69 inç x 5.35 inç x 4.92 inç)
Ağırlık	1.8kg (3.97lb) kılavuz plakası olmaksızın
Çalışma Sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Çalışma Nemi	%0 - %90 göreceli nem (yoğuşmasız)



ANSER CODING INC.

+886-2-2697-3488 sales@anser-coding.com
34F., No.99, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi
Dist., New Taipei City 221, Tayvan

Copyright © 2023.04 ANSER CODING INC. Tüm hakları saklıdır.
Mevcut bilgiler basım sırasında geçerli olduğu şekliyle sunulmuştur ve ANSER bu yayını güncellenmeden herhangi bir bilgiyi değiştirme hakkını saklı tutar. ANSER, bu yayındaki herhangi bir hata veya eksiklik için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

ANSER



ANSER A1

Uygun Maliyetli Kodlama Ölçütlerinizi Yeniden Tanımlayın



Düşük Maliyetli Kullanım



Bakım Gerektirmeyen Kodlama Çözümü



Kolay Kurulum ve Çalıştırma

Basit Tasarım Benzersiz Performans

ANSER A1, üretim verimliliğini ve çalışma süresini en üst düzeye çıkarırken toplam kullanım maliyetini en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır



“Uygun maliyetli
kodlama
ölçütünüzü
yeniden tanımlayın”

connect

Çalışma sürenizi ve verimliliğinizi artırın




Uzaktan ve Merkezden Kontrol

- + Gerçek zamanlı merkezden kontrol ve çoklu üretim hatlarının takibi
- + Merkez dışı uzaktan servis ve teknik sorun giderme desteği



Akıllı Otomasyon

- + ERP veya MES'ten veri yazdırır, manuel veri girişinden kaynaklanan hataları azaltır
- + Üretim ve işletim analiz raporu, fabrika yönetim kalitesini ve kontrolünü artırır
- + SDK ve danışmanlık hizmeti, entegrasyon sürenizi ve maliyetinizi azaltır




Çevresel Ekipmanlarla Ara Bağlantı

- + Barkod tarayıcı veya otomatik kantar gibi ortak üretim ekipmanları ile kolay işbirliği
- + Hızlı ve kolay ekipman entegrasyonu için çoklu açık kablolar mevcuttur



Çevre Dostu Doğrudan Kodlama

Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için etiket kullanımı ve hazır baskılı ambalaj atıklarını azaltın

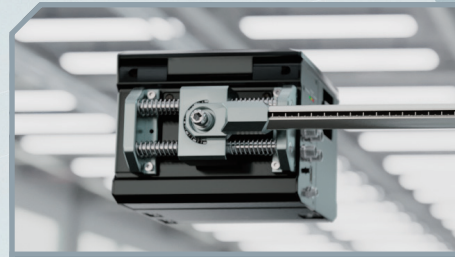

Kolay Kurulum ve Bakım

Gereksiz masrafları azaltmak için hiçbir periyodik bakım gerektirmeyen zahmetsiz yazıcı kurulumu



Düşük Maliyetli Kullanım

Baskı başına maliyeti düşüren gelişmiş yazılım özelliği sayesinde, ANSER A1 gerçek bir uygun maliyetli kodlama çözümüdür




Akıllı Kurulum Asistanı

Basit 3 adımlı kurulum kılavuzu, yazıcınızı 3 dakika veya daha kısa sürede çalıştırmayı sağlar



ANSER QuickSwitch

Hizmet dışı kalma maliyetlerini azaltarak iş sürecinizi en iyi hale getirin. Anser QuickSwitch işi 1 Quick-Swipe ile halleder

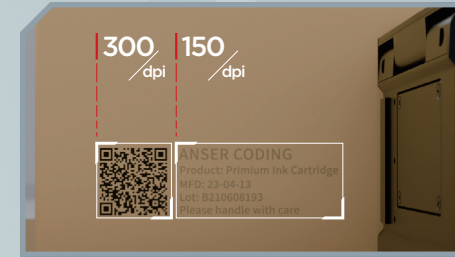

Multi-DPI Ayarı

Güvenilir kod okunabilirliği sağlamak için barkod netliğini korurken belirli nesnelerde baskı başına maliyetinizi azaltın

