

İnkjet Yazıcı
RX2

HITACHI
Inspire the Next

Güvenilir.
Dayanıklı.
Esnek.



Hitachi Kodlama Çözümleri



Kullanıcı dostu operasyon

10.4" renkli TFT-LCD
sezgisel dokunmatik
panel

IP 55 sınıfı koruma

USB yuvası


Ekonomik mürekkep sistemi

Kolay filtre değişimi

4m esnek yazıcı kafa hortumu



"Hızlı sökülen" tasarım

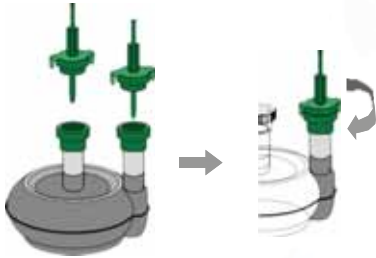

Yüksek güvenilirlik



Düz ya da
90 derece
montaj



Güvenilir. Hassas. Kolay.

Hitachi, endüstriyel markalama için kanıtlanmış sürekli inkjet (Continuous Ink Jet – CIJ) teknolojisini kullanan yüksek performanslı inkjet yazıcılarını 40 yıldır tasarlayıp üretmektedir.

Yüksek hız, sürekli değişen baskı yüzeyleri ve çevreye duyarlı çözüm gereksinimleri pazar lideri ink jet yazıcılarımızın geliştirilmesinde itici faktörlerdir. Dünya çapında kurulmuş 100,000 üzerinde yazıcı ile kazanılmış tecrübe ve bilgi birikimi yeni RX2 serisi yazıcılarımıza öncülük etmiştir.

Uygulamalar

Teknolojik olarak ileri RX2 yazıcısı çok geniş bir uygulama aralığı için ideal bir çözümdür. Son kullanma tarihi, logolar, barkodlar, lot numaraları ve Data Matrix kodları basabilen Hitachi'nin yeni RX2 modeli yazıcısı karmaşık ve standart uygulamalar için mükemmel bir çözümdür.

Yüksek güvenilirlik

İşlevsel olarak kritik tüm parçalar Hitachi bünyesinde imal edilmektedir. Hitachi'nin kendi komponentlerinin kullanılması RX2 için yüksek kalite, güvenilirlik ve paranın karşılığı değeri garantiler. RX2'nin yazıcı kafası döküm alüminyum gövdeden özellikle aşırı zorlu şartlarda kullanım için imal edilmiştir. Bu sayede kafanın kolay temizleme, düşük bakım ve uzun ömürlü operasyon gereksinimleri ön planda tutulmuştur.

Esnek entegrasyon

RX2 mevcut üretim hatlarına ve ağırlara kolayca entegre edilebilir. Yazıcı kafa uygulama taleplerine göre 90 derece veya düz olarak kolayca monte edilebilir. Paslanmaz çelik kabin toza ve su damlamalarına karşı IP55 seviyesinde bir koruma sağlar ve diğer modellerde de yer alan alışagelmış arayüzler bu modelde de standard olarak gelmektedir.

Sezgisel operasyon

RX serisi yazıcı, 10.4" renkli TFT-LCD dokunmatik panel ekran sayesinde sezgisel ve kolay bir kullanım sunar. Kolay erişim için tüm yazıcı fonksiyonları ekranlarda ikonlar olarak yer almaktadır.

Etkin maliyetli

Ekonomik mürekkep sistemi ve çok düşük bakım maliyeti toplam sahip olma maliyetini minimumda tutar. Mürekkep filtresinin "Çabuk sökülen" tasarımı ana mürekkep filtresinin kullanıcı tarafından alet gerekmeden kolayca değişimini mümkün kılar. Hitachi CIJ yazıcıları aynı zamanda uzun bakım aralıkları ile de iyi tanınmaktadır.



Hitachi Servis

En yüksek kaliteli yazıcıların bile profesyonel olarak kurulmaları, bakılmaları ve servisi gerekir. 110 üzerinde distribütörden oluşan dünya çapındaki networkümüz sayesinde kullanıcılarımız yetkin bir desteği her zaman yanlarında hissederler.




Özellikler

Özellik		RX2-SD160W	
Nozul ölçüsü		65 µm	
Maksimum satır sayısı		3 satıra kadar (opsiyon: 5 satıra kadar)	
Maksimum karakter sayısı		240 karaktere kadar (opsiyon: 1,000 karaktere kadar)	
Satır sayısı		Standard	Opsiyon
Font	4×5	–	5'e kadar
	5×5	1–3	5'e kadar
	5×7(8), 9×7(8)	1–3	4'e kadar
	7×10	1–3	–
	11×11	1–2 (yalnız Çince)	–
	10×12	2	–
	12×16	1	2'ye kadar
	18×24	1	–
	24×32	–	1
Karakter yüksekliği		2–10 mm / 0.08–0.39 inches	
Maksimum yazdırma hızı (karakter / saniye) (font 5×5, boşluk 1, 1 satır)		1,148 'e kadar (opsiyon: 2,296'a kadar)	
Barkod yazdırma		Code39, ITF, NW-7, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, code128 / EAN-128, EAN-13 Add-On 5, GS-1 DataBar	
2D kod yazdırma		Opsiyon: data matris (alfabe: 49 karakter / rakam: 98 rakam), QR kod, Mikro QR kod	
Mesaj hafızası		48 mesaj (opsiyon: 2,000 mesaja kadar (içeriğe bağlı olarak))	
Veri arayüzü		RS-232C baud oranları 115,200 bps'e kadar seçilebilir (opsiyon: Ethernet)	
Koruma seviyesi		IP 55	
Ekran ve bilgi girişi		WYSIWYG tasarım; ekran: TFT LCD (10.4" renkli), arkadan aydınlatmalı; giriş: dokunmatik panel, giriş sesi	
Ekran dili 2 dil seçilebilir		İngilizce, Tayca, Vietnamca, Almanca, Fransızca, Hollandaca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, İsveççe, Danimarkaca, Yunanca, Rusça, Çekçe, Polonyaca, Arapça, Sırpça, Türkçe, Macarca, Bulgarca, Katalanca, Romence, Fince, Norveççe, Slovence. Opsiyon: Çince, Korece, Japonca	
Standard karakterler		Alfanümerik(A–Z, a–z, 0–9), Sembol (27), boşluk: toplam 90	
Kullanıcı deseni		Her nokta matrisi için 200 desen	
Yazdırma fonksiyonları		Takvim, sayım, font bileşimi, güvenlik şifresi, vs.	
Giriş sinyali		Ürün algılayıcı, Yazdırmayı durdur, Enkoder, İki yönlü yazdırma, Uzaktan kontrol (Başlat, Dur, Hazır, Bekleme, Reset), (NPN / PNP seçilebilir)	
Çıkış sinyali		Yazdırma devam ediyor veya Yazdırma tamamlandı, Çevrimiçi (NPN / PNP seçilebilir), Yazdırmaya hazır, Hata,	
Harici bellek		Veri saklama için USB Flash	
Yazıcı kafa hortumu uzunluk / aç		4 m / 13.1 ft (düz / 90 derece) (RX-SD160W-6M = 6 m kafa hortumu)	
Çalışma sıcaklık aralığı		0–45 °C / 32–113 °F (JP-K69 Mürekkep)	
Nem aralığı		30–90% Bağıl Nem (yoğuşmasız)	
Güç (otomatik voltaj seçici)		AC100–120/220–240 V ± 10% 50/60 Hz 150 VA (AC Giriş)	
Onay		CE, UL, cUL, C-Tick, FCC, ICES	
Boyutlar (Genişlik×Derinlik×Yükseklik)		400×320×480 mm / 15.7×12.6×18.9 inches	
Yaklaşık ağırlık		25 kg / 55 lbs	

Opsiyonlar: Barkod Okuyucu Bağlantısı, Özel İletişim Fonksiyonu, Harici Sinyal Fonksiyonu

1. Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. (Hitachi) yazıcının hatalı çalışmasından veya problemlerinden kaynaklanan üretim kayıplarından veya her hangi bir ürün hasarından sorumlu tutulamaz.
2. Hitachi sürekli olarak ürünlerini geliştirmektedir. Bu nedenle önceden haber vermeksizin ürün tasarımlarında veya özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Kabin ve yazıcı kafa ölçüleri (Birim: mm)

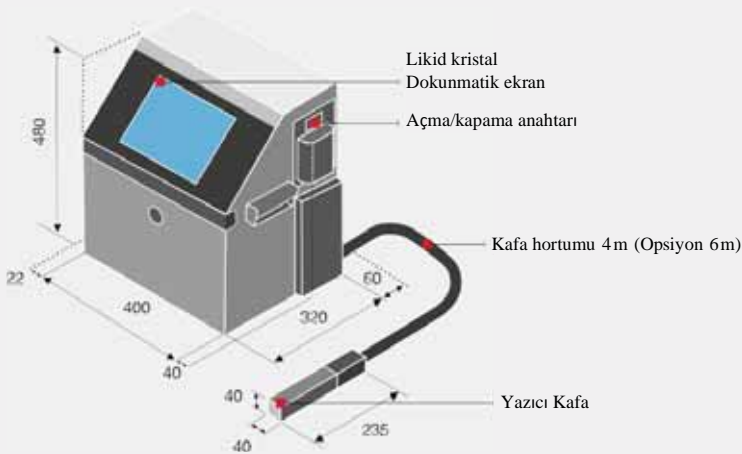

Hitachi Europe GmbH, Am Seestern 18, D-40547 Düsseldorf

Tel.: +49 (0)211-5283-0, Fax: +49 (0)211-5283-649

www.hitachi-industrial.eu, info@hitachi-ds.com

© Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd., Japan

Türkiye Distribütörü:

Altar Endüstri Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Perpa Ticaret Merkezi, B Blok, Kat: 8, No: 1221
Okmeydanı, Şişli, 34384 İstanbul – TÜRKİYE

Tel. : +90-212-210 8500

Faks : +90-212-210 8501

www.altareu.com.tr

E-posta: mail@altareu.com.tr



Registration number: JACO-EC99J2009
Registration date: July 22, 1996

The Marking and Hoist Systems of Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. obtained ISO 14001 certification, an international standard for environmental management systems.



Registration number: JQA-QMA12087
Registration date: April 1, 2005

The Marking and Hoist Systems of Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd. obtained international standard ISO 9001 certification for the quality assurance of the hoist motor block contained in this brochure.